








# L-trade II







Классический линейный светильник

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

-  Торговые площади
-  Офисно-административные пространства
-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные объекты

## Основные характеристики

-  **19 – 112 Вт**  
Мощность
-  **IP 66**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **2 660 – 17 920 лм**  
Световой поток
-  **Д/ГЗ0/ГСП105/ГСП2/К15**  
Диаграммы
-  **100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии


|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | <b>от 165 до 430</b> <sup>1</sup> |
| Частота, Гц                                     | <b>50</b>                         |
| Коэффициент мощности драйвера, $\eta$           | <b><math>\geq 0,95</math></b>     |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | <b><math>\leq 1</math></b>        |
| Температура эксплуатации, °С                    | <b>от -60 до +40</b>              |
| Вид климатического исполнения                   | <b>УХЛ 2<sup>2</sup> / УХЛ 3</b>  |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | <b>I</b>                          |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

<sup>2</sup> Для светильников мощностью до 45 Вт.

## Вес и габариты<sup>2</sup>

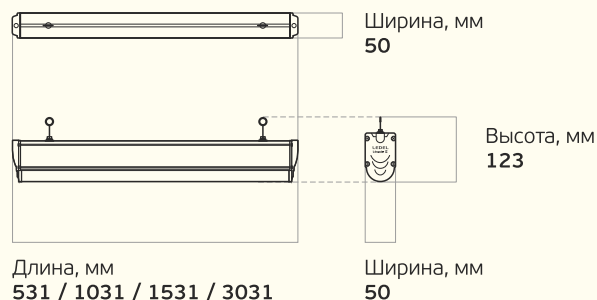

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-trade II 20 / 45 / 65 / 130

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2**

## L-trade II – подбор конфигураций под специфику помещения



Три типовых и две уникальных диаграммы распределения света L-trade II позволяют правильно расставить акценты



Влагозащищенные торцевые крышки и герметизирующий контур всех элементов корпуса обеспечивают надежную защиту светильника



Светильник может быть установлен под системой пожаротушения



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30