



5 лет
Гарантия

L-fusion Office MG

Магистральный линейный светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Офисно-административные пространства

Основные характеристики

 15 - 60 Вт Мощность	 1650 - 6600 лм Световой поток	 Д Диаграммы	 100 000 часов Срок службы
--	---	---	---


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, η	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP40

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

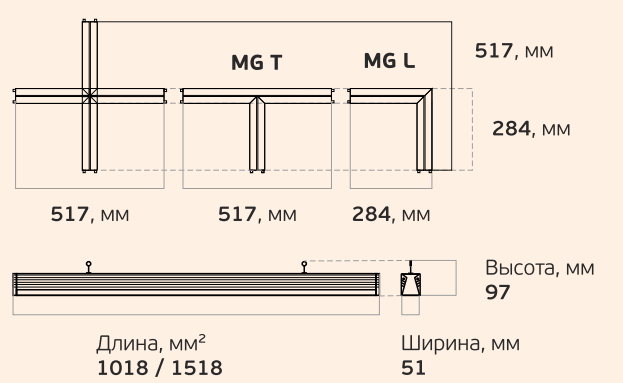Вес, кг: 2,0 / 1,5 / 1,0 MG X MG T MG L	
	
Длина, мм ² 1018 / 1518	Ширина, мм 51
Высота, мм 97	
Вес, кг: 1,1 / 1,6 ²	

² Значения соответствуют:
L-fusion 30 / 45, 60


L-fusion Office MG – ограничен только фантазией



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в различные геометрические фигуры



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в непрерывные магистральные секции до 40 метров



Опционально доступно встраиваемое крепление



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30