

L-industry NEW

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Производственные помещения



Логистические центры



Торговые площади



Спортивные площадки

Основные характеристики



23 – 46 Вт
Мощность



IP 54³/ IP 66
Степень защиты



5 лет
Гарантия



3 001 – 6 084 лм
Световой поток



Д/Г30/Г60/К15
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 430¹

Частота, Гц

50 ± 10%

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 2 (З³)

Класс защиты от поражения электрическим током


I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

³ Для светильников с диаграммой Д и рифленным стеклом

Вес и габариты ²

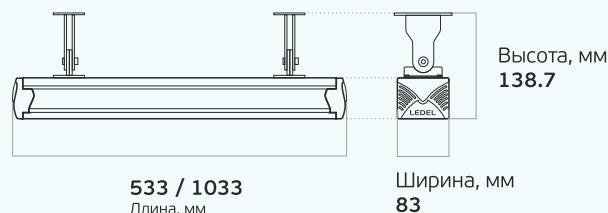

533 / 1033
Длина, мм


Ширина, мм
83

Высота, мм
138.7


Вес, кг: **1,3 / 2,1**

² Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / L-industry NEW 48

L-industry NEW – промышленный линейный светильник



Цельнометаллический алюминиевый профиль позволяет эффективно отводить тепло



Все части корпуса надёжно герметизированы



Светильник производится с матовым или призматическим рассеивателем



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30