

The logo consists of the word "LEDEL" in a bold, white, sans-serif font, centered within a red, trapezoidal shape that resembles a speech bubble or a callout box. The background of the entire image is a light gray pattern of circuit board traces and nodes.

**LEDEL**

Правильный свет –  
**выгодный свет®**

Компания основана в 2007 году  
Братьями Артемом и Артуром  
**КОГДАНИНЫМИ**

На сегодняшний день компания LEDEL  
является одним из ведущих разработчиков  
и производителей светодиодных светильников



Правильный свет –  
выгодный свет®



2007

Первые инженерные  
разработки и прототипы



2008

Первые поставки  
инновационных  
светильников



2009

Серийный выпуск  
продукции LEDEL



2010

Премия «Живая  
электроника России»



2011

Энергоэффективный  
квартал г. Казань



2012

Переаттестация  
по системе ISO 9001



2013

270 000 светильников  
выпускается в год



2014

Более 1000  
проектов реализовано



2015

Запуск завода  
пластикового литья



2016

Новая линейка  
продукции



2017

Более 100  
представительств  
в России и зарубежом



2018

Новая линейка  
продукции Street X1



2019

Партнерство с  
IEK GROUP



2020

Новая линейка  
продукции L-industry II

LEDEL


Правильный свет  
выгодный свет®

— команда



**13 лет на рынке**

Компания  
основана в 2007 г.



**10 357 м<sup>2</sup>**

Производственные  
площади



**116 патентов**

34  
международных

# L-lego II banner



**ВРЕМЯ МЕНЯТЬ!**

# L-lego II banner

ЧТО НОВОГО?

## ОБНОВЛЕННЫЙ КОРПУС

Преимущества:

- ✓ Уменьшение габаритов и веса облегчают монтаж светильника.
- ✓ Эстетичная форма профиля.
- ✓ Гладкий корпус светильника позволяет избежать травм при монтаже.

ЛЕГЧЕ НА 30%\*



\*общая суммарная масса по сравнению с аналогичными моделями первого поколения L-lego

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

# L-lego II banner

## НЕ БОИТСЯ ПЕРЕГРЕВА

Инновационная система охлаждения усиливает естественную конвенцию, обеспечивая эффективный отвод тепла от светильника.

А также предотвращает скопление пыли на корпусе.




# L-lego II banner


## ВЫБИРАЙ И ОСВЕЩАЙ

Возможно подобрать светильник (или оптику) под любые задачи.


Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности.

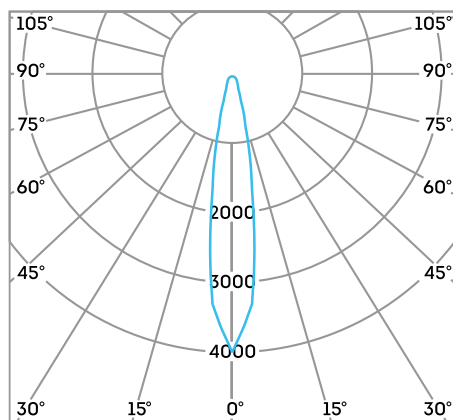


K15

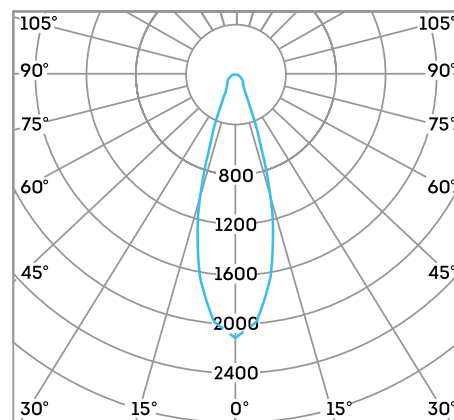

Г30

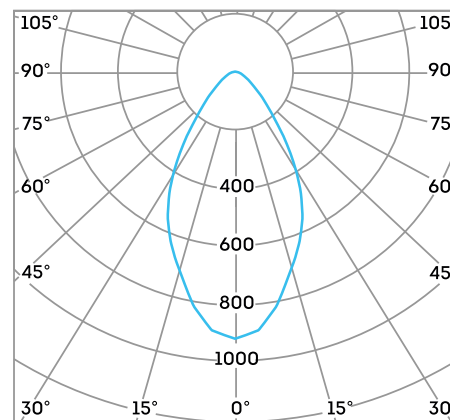

Г60

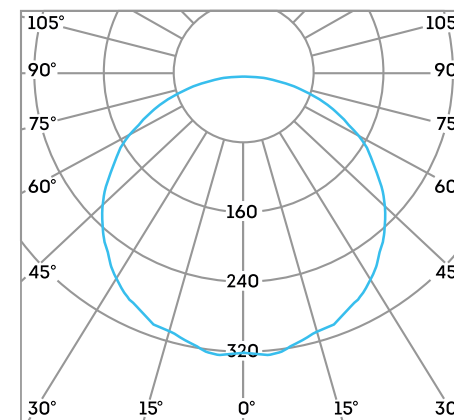

Д

LEDEL

Правильный свет -  
выгодный свет®

# L-lego II banner

## ДРАЙВЕР LEDEL


Драйвер адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника 100 000 часов

Диапазон напряжения питания переменного тока

от 165 до 265 В

Коэффициент мощности драйвера

$\lambda \geq 0,95$

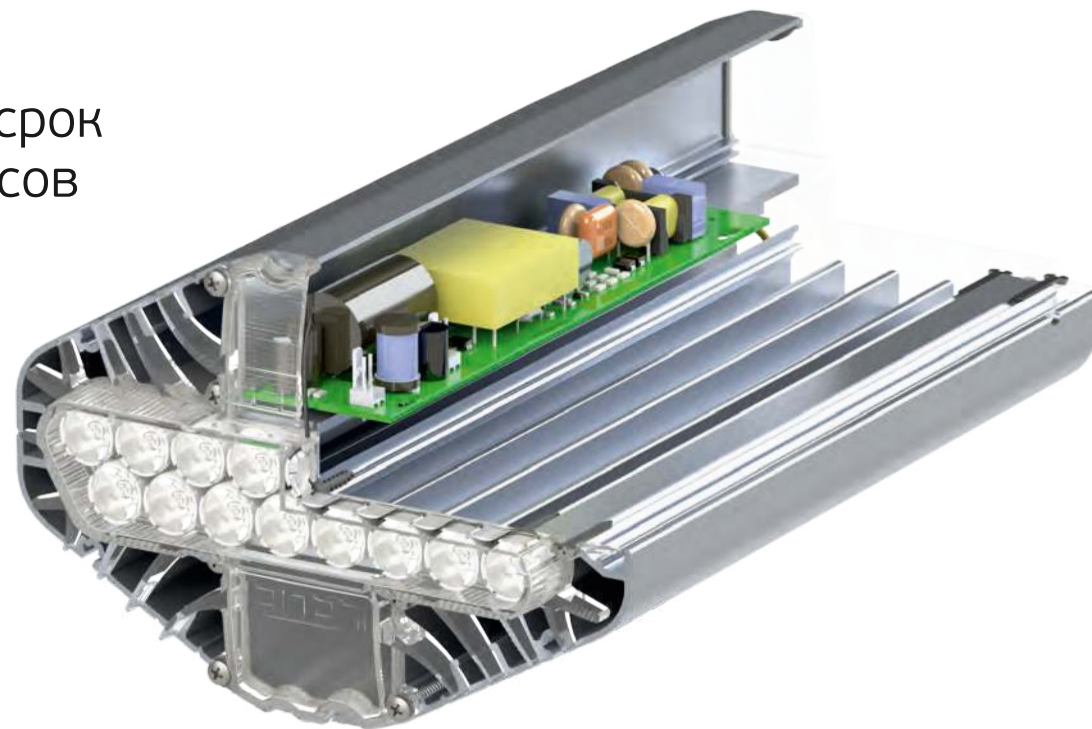



# L-lego II banner

НОВОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ\*

Метод  
анодирования



Бронза



Золото



Алюминий



Шампань

Порошковое  
напыление по RAL



RAL 9016



RAL 3005



RAL 3020



RAL 5010



RAL 5015



RAL 9005

Вы можете выбрать окраску светильника порошковым напылением по RAL или методом анодирования из 10 вариантов цветового исполнения L-lego II.

Светильник станет световым решением, безупречно сочетающимся с дизайнерской концепцией Вашего объекта.

\*светильники в цветовом исполнении разрабатывается индивидуально под Ваш заказ.

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

# L-lego II banner

ЛЕГЧЕ НА 32%\*

Усеченный корпус  
для моделей  
от 165 до 500

216x248x236 мм

6,7 кг



L-lego II  
banner 165

240x327x178 мм

8,9 кг



L-lego II  
banner 220

364x385x188 мм

11 кг



L-lego II  
banner 330

476x352x204 мм

18,7 кг



L-lego II  
banner 500

224x342x268 мм

9,9 кг



L-lego  
banner 165

322x376x214 мм

12,9 кг



L-lego  
banner 220

390x487x378 мм

23,4 кг



L-lego  
banner 330

356x432x468 мм

21,1 кг



L-lego  
banner 500

\*общая суммарная масса по сравнению с аналогичными моделями первого поколения L-lego

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

# L-lego II banner

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА



	L-lego II 30	L-lego II 55	L-lego II 110	L-lego II 165	L-lego 220	L-lego II 250	L-lego II 300	L-lego II 500
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265*							
Кэффициент мощности драйвера, $\rho$	$\geq 0,95$							
Общий световой поток, лм	3 196	5 851	11 702	17 553	23 142	29 300	35 110	55 396
Потребляемая мощность, Вт	24	45	90	135	178	225	270	425
Цветовая температура, К	4000; 5000**							
Габариты, ВхДхШ, мм	115x322x116		210x300x173	216x248x236	240x327x178	252x357x191	364x385x188	476x352x204
Вес, кг	2,1		5,3	6,7	8,9	9,2	10	18,7

\*\*индивидуально под Ваш заказ возможны другие варианты цветовой температуры

**LEDEL**

Правильный свет –  
выгодный свет®



## L-lego 55 banner

Кол-во светильников: 68 шт.

Центральный концертный зал  
г. Волгоград

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®




## L-lego 110 banner

Кол-во светильников: 24 шт.

Центральный концертный зал  
г. Волгоград

**LEDEL**

Правильный свет –  
выгодный свет®



## L-lego 330 banner

Кол-во светильников: 80 шт.

Ледовая арена ХК «ТОРОС»  
г. Нефтекамск

**LEDEL**

Правильный свет –  
выгодный свет®

**LEDEL**

Правильный свет –  
выгодный свет®



[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

*РФ, г.Казань,  
ул. Шамиля Усманова 31А  
Тел.: +7 843 564 20 70  
8 800 100 30 30  
sales@ledel.ru*