





# Radian NEW Em







LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Классический встраиваемый светильник  
с аварийным блоком

-  Офисы
-  Торговые центры
-  Рестораны
-  Декоративная подсветка

## Основные характеристики

-  **23 Вт**  
Мощность
-  **IP 54**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **2400 лм**  
Световой поток
-  **Д**  
Диаграммы
-  **100 000 часов**  
Срок службы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 140 до 265<sup>1</sup></b>
Частота, Гц	<b>50</b>
Коэффициент мощности драйвера, л	<b>≥ 0,9</b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b>≤ 1</b>
Температура эксплуатации, °С	<b>от +1 до +35</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 4</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты

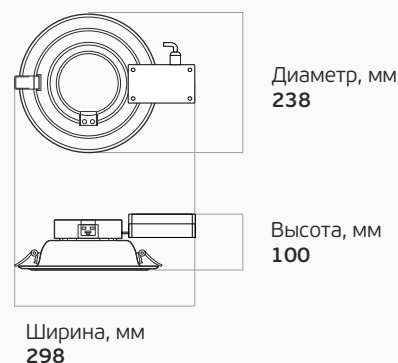

Вес, кг: **1,0**

## Radian NEW Em – универсальное решение с аварийным блоком



Светильник встраивается в гипсокартонные, реечные потолки, а также в подвесную систему грильято



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Корпуса светильника выполнен из сплава алюминия, за счет охлаждающей поверхности позволяют достичь оптимальных показателей теплоотвода



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30