




L-industry II Em

Промышленный светильник с аварийным блоком

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные площадки

Основные характеристики

-  **71 - 120 Вт**
Мощность
-  **IP 65**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **9230 - 18000 лм**
Световой поток
-  **100 000 часов**
Срок службы
-  **Д, Г30, Г60, К15**
Диagramмы


Характеристики серии

| | |
|---|-----------------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 165 до 430 ¹ |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Коэффициент мощности драйвера, л | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от +1 до +35 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

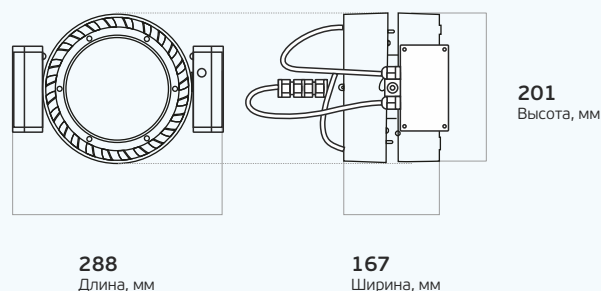


Вес, кг: **3,4**


L-industry II Em – промышленный светильник с аварийным блоком



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Драйвер собственной разработки, который обеспечивает защиту светильника от перегрева короткого замыкания и МКС-помех



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30