






L-spot

Безупречный акцентный свет

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

-  Торговые площади
-  Выставочные залы
-  Музеи
-  Автосалоны
-  Офисно-административные пространства

Основные характеристики

-  **10 – 40 Вт**
Мощность
-  **IP 20**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **1100 – 4000 лм**
Световой поток
-  **K15-Г60**
Диаграммы
-  **100 000 часов**
Срок службы


Характеристики серии

| | |
|---|----------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 202 до 254 ¹ |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности драйвера, η | $\geq 0,95$ |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 5 |
| Температура эксплуатации, °C | от -1 до +35 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты²

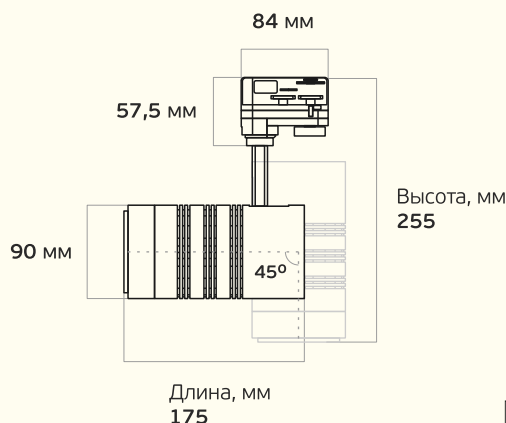

L-spot – адаптируется под ваше пространство



Регулируемый угол светораспределения варьируется в диапазоне от 15° до 60°



Крепление на шинпровод позволяет менять расположение без дополнительных усилий



Низкое энергопотребление бережет бюджет и не создает дополнительную нагрузку на электрические сети



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30