

# L-industry NEW

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Производственные помещения



Логистические центры



Торговые площади



Спортивные площадки

## Основные характеристики



**23 – 46 Вт**  
Мощность



**IP 54<sup>3</sup>/ IP 66**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**3 001 – 6 084 лм**  
Световой поток



**Д/ГЗ0/Г60/К15**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 140 до 430<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50 ± 10%**

Коэффициент мощности драйвера, л

**≥ 0,9**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤ 1**

Температура эксплуатации, °С

**от -60 до +40**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 2 (З<sup>3</sup>)**

Класс защиты от поражения электрическим током


**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

<sup>3</sup> Для светильников с диаграммой Д и рифленным стеклом

## Вес и габариты <sup>2</sup>

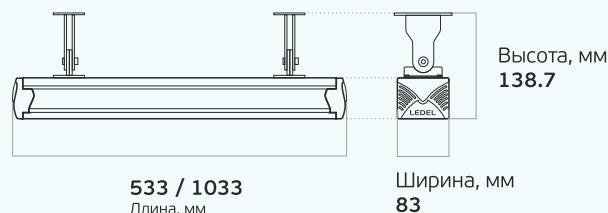

**533 / 1033**  
Длина, мм


**Ширина, мм**  
**83**

**Высота, мм**  
**138.7**


Вес, кг: **1,3 / 2,1**

<sup>2</sup> Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / L-industry NEW 48

## L-industry NEW – промышленный линейный светильник



Цельнометаллический алюминиевый профиль позволяет эффективно отводить тепло



Все части корпуса надёжно герметизированы



Светильник производится с матовым или призматическим рассеивателем



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30