







# Street X1

Улично-дорожный флагман

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

-  Автомобильные дороги
-  Городские улицы
-  Площади и парки
-  Внешнее освещение прилегающих территорий

## Основные характеристики



**27 - 120 Вт**  
Мощность



**IP 66**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**4860 - 20700 лм**  
Световой поток



**Ш8М**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 165 до 430</b> <sup>1</sup>
Частота, Гц	<b>50</b>
Коэффициент мощности драйвера, л	<b>≥ 0,95</b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b>≤ 1</b>
Температура эксплуатации, °С	<b>от -60 до +40</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 1</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты

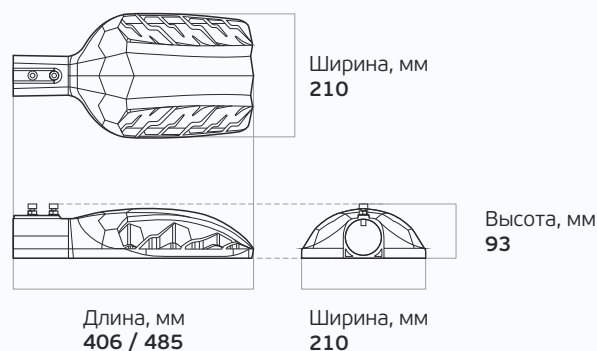

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
Street X1 / Street X1 с поворотным креплением

Вес, кг: **2,6 / 3,1**

## Street X1 – универсальное решение для дорог любого типа



Модификации М1 для морского климата. Изменен состав сплава корпуса, а крепежные элементы производятся из нержавеющей стали



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Оптика реализована в виде модульного решения, при этом каждый модуль герметизирован отдельно. Мультилинза изготовлена из оптического ПММА\*



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

\*Полиметилметакрилат

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30