

# L-office

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Светодиодная панель  
с универсальным креплением



Офисно-административные пространства



Торговые площади

## Основные характеристики



**20 - 50 Вт**  
Мощность



**IP 30/50/54**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**2 139 – 6 250 лм**  
Световой поток



**Д**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 165 до 265 <sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50 ± 10%**

Коэффициент мощности драйвера, л

**≥ 0,95**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤ 1**

Температура эксплуатации, °С

**от +1 до +35**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 4 / УХЛ 4,2**


Класс защиты от поражения электрическим током

**II**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.


## Вес и габариты <sup>2</sup>

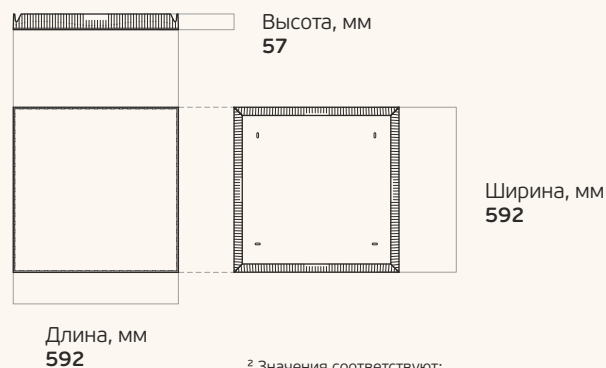

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-office 32 Standart  
L-office 55 Standart  
L-office 32 Premium  
L-office 55 Premium

Вес, кг: **2,2**


## L-office – продуман до мелочей



Аварийный блок обеспечивает 3 часа автономной работы при отсутствии напряжения в сети



Корпус из пластика позволил сделать светильник в 2 раза легче



Драйвер можно заменить, не снимая рассеиватель



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30