






L-trade Standart Easy Lock

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

-  Торговые площади
-  Офисно-административные пространства
-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные объекты

Основные характеристики

-  **15 – 45 Вт**
Мощность
-  **IP 30**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **1507 – 4517 лм**
Световой поток
-  **Д**
Диаграммы
-  **100 000 часов**
Срок службы


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 430¹
Частота, Гц	50 ±10%
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты ²

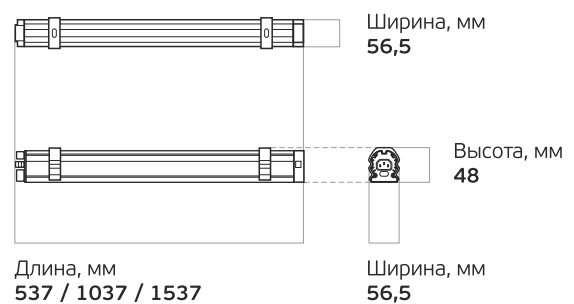

² Значения соответствуют:
L-trade Standart Easy Lock 16 / 32 / 55

Вес, кг: **0,9 / 1,6 / 2,5**

L-trade Standart – универсальное решение для самых разных объектов



Цельнометаллический
алюминиевый профиль
светильника изготовлен
методом экструзии



Система крепления EASY LOCK
позволяет соединять светильники
в непрерывные линии до 30 метров



Конструктив светильника
предотвращает оседание
пыли на его поверхности



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30