







# L-industry II







LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Инновационное решение в сфере  
архитектурного освещения

-  Средние и малоэтажные здания
-  Арт-объекты
-  Парковый ландшафт
-  Заливающее освещение

## Основные характеристики

-  **52 - 112 Вт**  
Мощность
-  **IP 65**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **4400 - 12320 лм**  
Световой поток
-  **Г10x60 Г15x30, К5, К10,  
К15, Г30, Г40, Г60, Г80, Д**  
Диаграммы
-  **100 000 часов**  
Срок службы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 80 до 264 <sup>1</sup></b>
Частота, Гц	<b>50</b>
Коэффициент мощности драйвера, л	<b>≥ 0,95</b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b>≤ 1</b>
Температура эксплуатации, °С	<b>от -60 до +40</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 1</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты

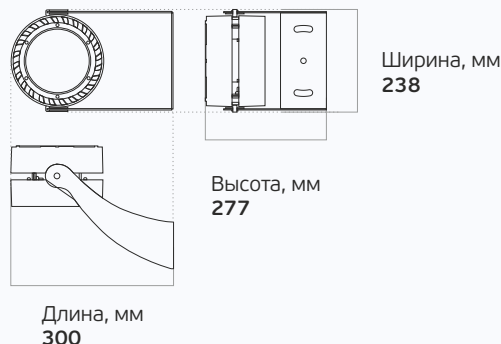


Длина, мм  
300

Высота, мм  
277

Ширина, мм  
238

Вес, кг: **5,4**

## L-industry II – инновационный архитектурный прожектор



Антибликовая система представлена в виде специальной сетки на оптической части и козырька исключая слепящий эффект



Угол наклона регулируется – вы можете менять угол наклона с шагом 5° в зависимости от ваших предпочтений и особенностей объекта



Крепление выполнено из нержавеющей стали. Крепление можно регулировать по вылету в диапазоне от 0 до 230 мм



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30