






L-trade II Em






LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Линейный светильник с аварийным блоком

-  Торговые площади
-  Офисно-административные пространства
-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные объекты

Основные характеристики

-  **19 – 112 Вт**
Мощность
-  **IP 66**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **2 660 – 17 920 лм**
Световой поток
-  **Д**
Диаграммы
-  **100 000 часов**
Срок службы


Характеристики серии

| | |
|---|----------------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 140 до 265¹ |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | $\geq 0,95$ |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °C | от +5 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты ²

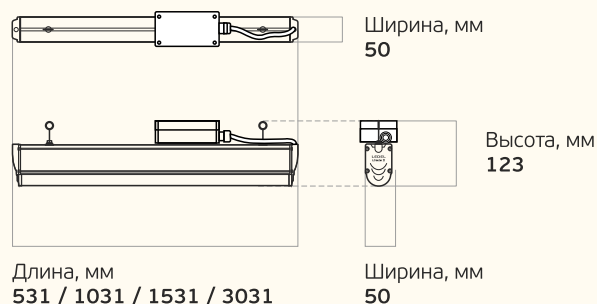


² Значения соответствуют:
L-trade II 20 / 45 / 65 / 130

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2**

L-trade II Em – светит тогда, когда это действительно нужно



Драйвер собственной разработки LEDEL обеспечивает трехступенчатую защиту светильника: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех



Световой поток светильника в аварийном режиме – 200 лм



Светильник может быть установлен под системой пожаротушения



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30