

# L-trade II EasyLock 2.0




LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Магистральный линейный светильник

-  Торговые площади
-  Офисно-административные пространства
-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные объекты

## Основные характеристики

-  **19 – 112 Вт**  
Мощность
-  **IP 66**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **2 660 – 17 920 лм**  
Световой поток
-  **Д/Г30/ГСП105/ГСП2/К15**  
Диаграммы
-  **100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 165 до 430</b> <sup>1</sup>
Частота, Гц	<b>50</b>
Коэффициент мощности драйвера, л	<b>≥ 0,95</b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b>≤ 1</b>
Температура эксплуатации, °С	<b>от -60 до +40</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 2<sup>2</sup> / УХЛ 3</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

<sup>2</sup> Для светильников мощностью до 45 Вт.


## Вес и габариты<sup>2</sup>

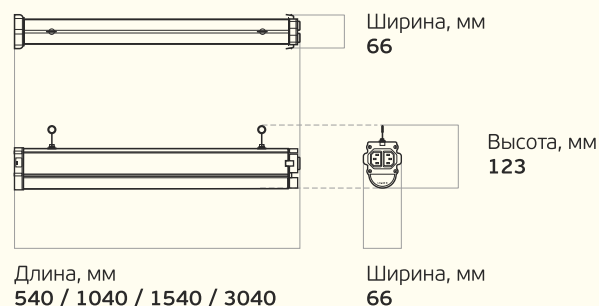

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-trade II Easy Lock 2.0  
20 / 45 / 65 / 130

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2**

## L-trade II – подбор конфигураций под специфику помещения



Система крепления EASY LOCK 2.0 позволяет соединить светильники между собой в непрерывные магистральные секции до 120 метров



Пластиковые боковые крышки с коннекторами обеспечивают надежное механическое и электрическое соединение светильников



Прочная система торцевого соединения позволяет крепить светильники к потолку или на подвесах через один



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30