

L-fusion Retail

Современный линейный светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Торговые площади



Офисно-административные пространства

Основные характеристики



36 - 110 Вт
Мощность



IP 40
Степень защиты



5 лет
Гарантия



5040 - 15400 лм
Световой поток



Д/ГЗ0/ГСП105/К15
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, λ

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 2


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты ²

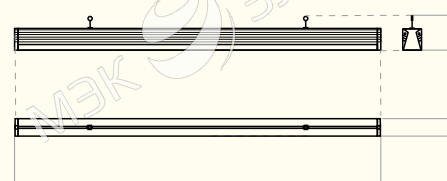

Высота, мм
97

Ширина, мм
51

Длина, мм
1018 / 1518 / 2018 / 3018

² Значения соответствуют:
L-fusion 36 / 55 / 70 / 110

Вес, кг: **1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2**


L-fusion Retail – удобство монтажа и комфорт эксплуатации



Поворотное крепление позволяет регулировать направление светового потока



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную освещенность



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.leedel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@leedel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30