

# Street X1 (Ru)

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Дорожный флагман  
с российскими светодиодами



Автомобильные дороги



Городские улицы



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий

## Основные характеристики



**33 - 120 Вт**  
Мощность



**IP 66**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**4950 - 18000 лм**  
Световой поток



**Ш8М**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 165 до 430<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50**

Коэффициент мощности драйвера,  $\lambda$

**$\geq 0,95$**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**$\leq 1$**

Температура эксплуатации, °C

**от -60 до +40**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 1**


Класс защиты от поражения электрическим током

**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты

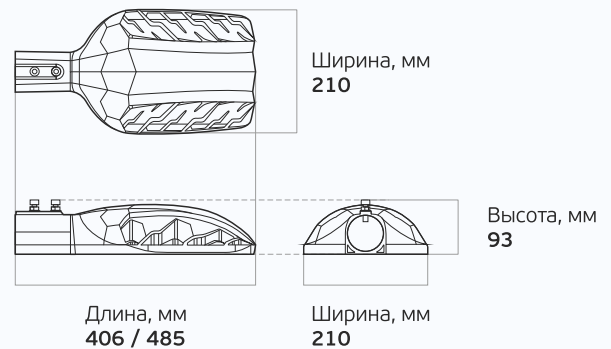

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
Street X1 / Street X1 с поворотным креплением

Вес, кг: **2,6 / 3,1**

## Street X1 – универсальное решение для дорог любого типа



Сверхэффективные светодиоды  
ООО «ПК Клевер» российского  
производства



Драйвер LEDEL обеспечивает  
трехступенчатую систему защиты  
от микросекундных помех до 10 кВ,  
скачков напряжения до 430 В  
и перегрева



Оптика реализована в виде  
модульного решения, при этом  
каждый модуль герметизирован  
отдельно. Мультилинза изготов-  
лена из оптического ПММА\*



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

\*Полиметилметакрилат

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30